

СРАВНЕНИЕ LITE FT  
С ДРУГИМИ ОФИСНЫМИ  
СВЕТИЛЬНИКАМИ




Уникальный светильник по сочетанию качеств:  
дизайн, функциональность, эффективность, цена

Светильник является аналогом светильника с люм.лампами 2x36. Предназначен для освещения административных, торговых и офисных помещений. Возможен подвесной и накладной монтаж.

# Сравнение LITE FT с другими офисными светильниками

В данной категории на рынке присутствуют четыре типа светильников:

Светильники с корпусом из гнутой листовой стали (жести)

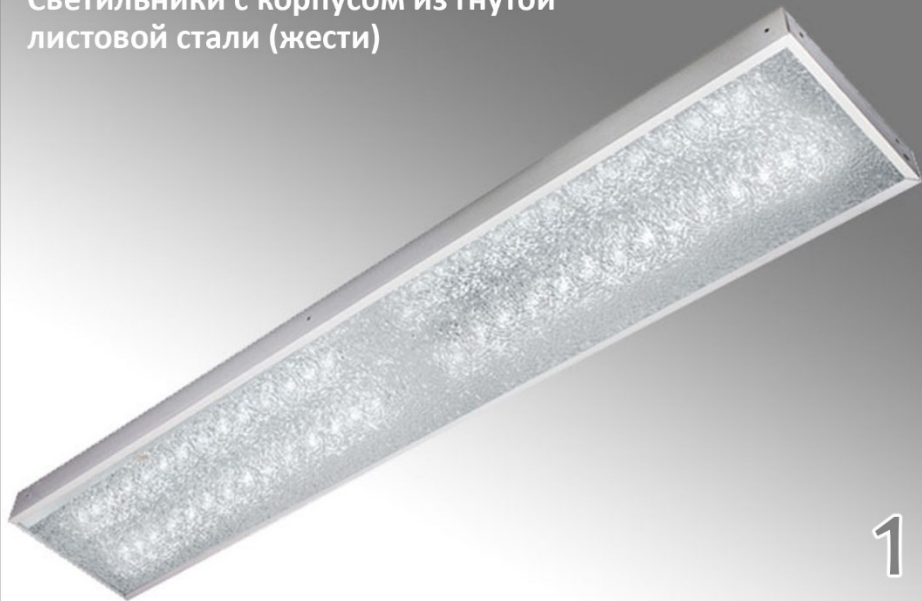

## + ЦЕНА

Самые распространенные и бюджетные светильники, модификация светильников под потолок Армстронг.

## - ДИЗАЙН И НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

Листовая сталь плохо держит форму после гибки (по сравнению с экструдированным алюминием), корпус на производстве делается, как можно дешевле, поэтому видны щели в углах светильника, неплотные прилегания рассеивателя по краям, часто видны деформации в геометрии корпуса. Как правило, светильники поставляются только в белом цвете без возможности выбора. Глянцевая белая краска смотрится непрезентабельно и дешево.

## - ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА И СЛЕПЛЕНИЕ

Рассеиватели используются самые дешевые и с максимальным светопропусканием. В результате - видны отдельно просвечивающиеся диоды или сетка диодов, за счет чего получается некрасивый визуальный эффект и эффект слепления, недопустимый в офисе. Часто используют светодиоды с CRI менее 80.

## - БЫСТРОЕ ВЫГОРАНИЕ

При производстве данных моделей светильников экономят и на количестве светодиодов - это приводит не только к эффекту просвечивающихся отдельных точек, но и к увеличению нагрузки на один диод.

## - НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ В ЛИНИИ

Светильники, как правило, имеют только один размер и не могут соединяться в линии.

Светодиодные панели (как правило, размер 1200x300)



## + ДИЗАЙН

## + РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Стильный дизайн (тонкий корпус), равномерное неслепящее свечение рассеивателя.

## - ЭФФЕКТ ПРОВИСАНИЯ

У большинства моделей, особенно дешевых, слишком тонкий или некачественный корпус, в результате чего, при подвесном монтаже появляется эффект провисания с краёв или в центре, в зависимости от точек подвеса.

## - СЛОЖНЫЙ МОНТАЖ С ДОП. РАМКой

Накладной монтаж возможен только с помощью дополнительной рамки, которая портит внешний вид и сложно монтируется.

## - ВЫГОРАНИЕ РАССЕИВАТЕЛЯ

Одной из распространенных проблем является выгорание рассеивателя (пожелтение со временем использования).


## - НИЗКИЙ РЕСУРС РАБОТЫ

Низкий ресурс работы, как правило, до 3 лет.

# Сравнение LITE FT с другими офисными светильниками

В данной категории на рынке присутствуют четыре типа светильников:

Светильники на основе узкого профиля LITE

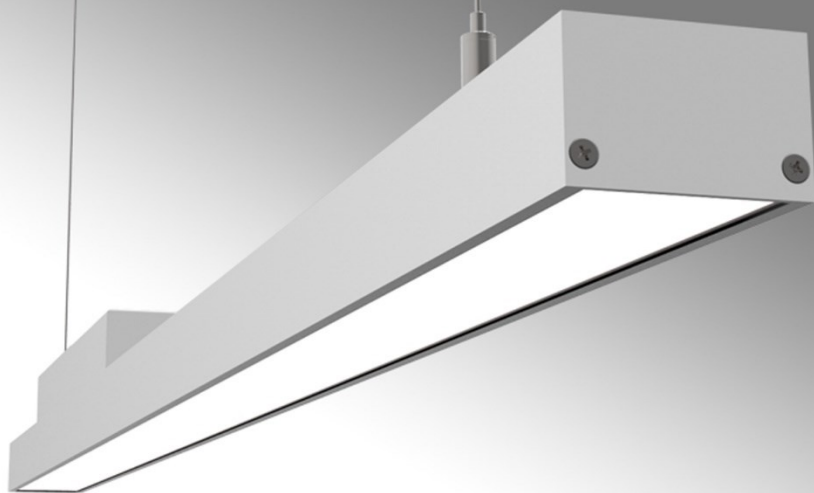

- + ДИЗАЙН
- + ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ
- + РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ
- + МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- + КАЧЕСТВО И ВЫСОКИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- + ВАРИАТИВНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ: STANDART, SOFT, PROM


От светильников, сделанных из гнутого листового металла, светильники LITE отличает стильный дизайн, окраска порошковой краской с эффектом шероховатости. Модульное исполнение - возможность соединять в непрерывные светящиеся линии и создавать фигуры.

**- ИЗБЫТОЧНАЯ ЯРКОСТЬ СВЕЧЕНИЯ**

Узкие светильники с мощностью 25Вт на метр и более - слепят, их сложно использовать в современных открытых офисах. Приходится снижать мощность, что приводит к увеличению количества светильников, а значит, к значительному удорожанию проекта.

Светильники на основе узкого профиля LITE рекомендуем использовать для реечных кубообразных потолков

Светильники LITE FT

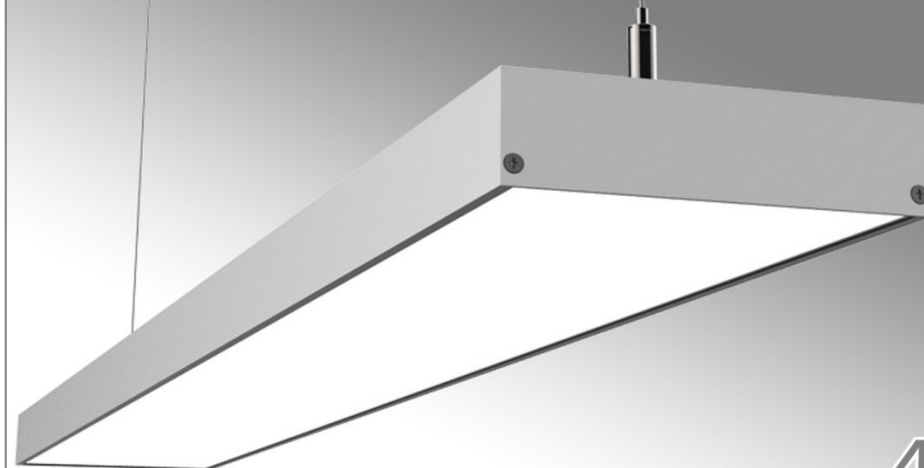


- + ДИЗАЙН
- + ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ
- + РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ
- + МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- + КАЧЕСТВО И ВЫСОКИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- + ВАРИАТИВНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ: STANDART, SOFT, PROM

От светильников, сделанных из гнутого листового металла, светильники LITE FT отличает стильный дизайн, окраска порошковой краской с эффектом шероховатости. Модульное исполнение - возможность соединять в непрерывные светящиеся линии и создавать фигуры.

**+ КОМФОРТНАЯ ЯРКОСТЬ СВЕЧЕНИЯ**



РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LITE FT

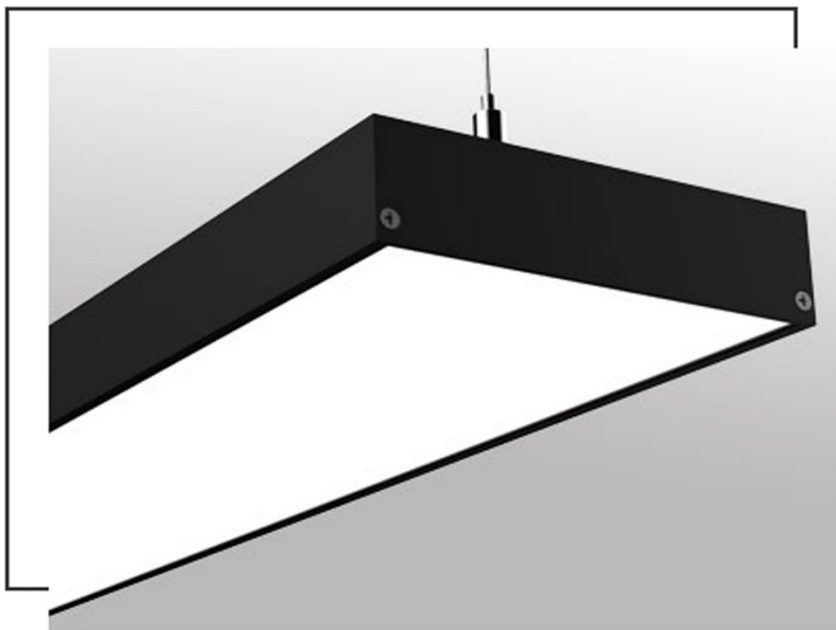

# LITE FT

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Температура свечения: 3000К/4000К
- Угол рассеивания: 120 градусов
- Производитель диодов: SAMSUNG
- Гарантия: 5 лет

Собственное производство позволяет оперативно изготавливать необходимое количество светильников LITE FT в любом размере, цвете и комплектации в срок от 3 до 5 дней!

S  
T  
A  
N  
D  
A  
R  
T

S  
O  
F  
T

| МОЩНОСТЬ, W | ДЛИНА, L*W*H | СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ 3000К, ЛМ ДО РАССЕИВАТЕЛЯ | СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ 4000К, ЛМ ДО РАССЕИВАТЕЛЯ |
|-------------|--------------|--|--|
| 56          | 1000x135x34  | 7050   | 7122   |
| 84          | 1500x135x34  | 10651  | 10758  |
| 112         | 2000x135x34  | 14101  | 14243  |
| 141         | 3000x135x34  | 21151  | 21365  |
| МОЩНОСТЬ, W | ДЛИНА, L*W*H | СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ 3000К, ЛМ ДО РАССЕИВАТЕЛЯ | СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ 4000К, ЛМ ДО РАССЕИВАТЕЛЯ |
| 28          | 1000x135x34  | 3343   | 3377   |
| 42          | 1500x135x34  | 5014   | 5065   |
| 54          | 2000x135x34  | 6686   | 6754   |
| 84          | 3000x135x34  | 10028  | 10130  |